
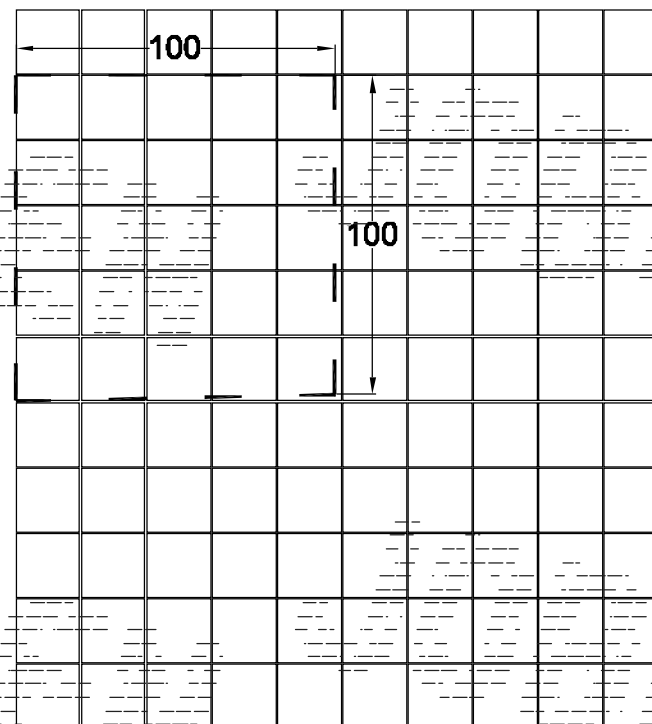



ESPECIFICACIONES TECNICAS			
ADOCRETO CUADRO 20 4			
ADOQUINES DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN			
Dimensiones nominales	4 x 20 x 20	cm	
Superficie por pieza	400	cm²	
Volumen por pieza	1600	cm³	
Peso por pieza	3.3	Kg	
Piezas por m²	Con junta de 5 mm	Sin junta	Promedio
	23.79	25	24.4
Peso en kg por m²	78.50	82.5	80.52
Resistencia a la compresión	250	Kg/cm²	
Recomendaciones para uso peatonal	Asentado con mortero sobre una base de tepetate o material similar de 40 cms de espesor compactado al 95 % Proctor en capas húmedas de 20 cms con junta mínima de 5 mm.		
Recomendaciones para uso vehicular ligero	Asentado con mortero sobre una base de concreto armado de 10 cm de espesor con f'c= 150kg/cm²		
No recomendado para tránsito vehicular pesado			

CONCEPTO		
Adocreto cuadro Joben medida 4x20x20, cantos rectos, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión mínima de 250 kg/cm ² . Acabado semi-liso.	Color	Unidad
		M2
Colores disponibles: gris, rosa, negro, ocre, maple, adobe, mamey y naranja.		

Datos para envío		
TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M ²	Piezas
Camion de 9.5 ton.	110	2,684
Torton de 14 ton.	160	3,904
Trailer de 28 ton.	320	7,808

* Tolerancias con respecto alas dimensiones reales de +3mm son aceptadas por las normas NMX-C-36, NMX-C-37, NMX-C-38 y NMX-C-314
 ** Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

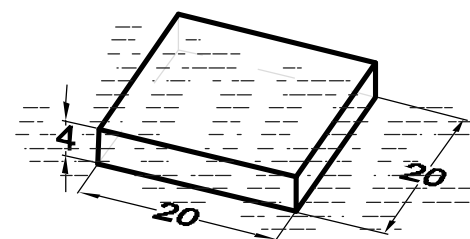

Dimensiones en cm.

* Tolerancias con respecto alas dimensiones reales de +3mm son aceptadas por las normas NMX-C-36, NMX-C-37, NMX-C-38 y NMX-C-314
 ** Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos