Productos de Concreto, Acabados y Recubrimientos

FICHA TECNICA

BLOCK RÚSTICO 20 DE CONCRETO

BLOCKS DE ALTA RESISTENCIA FABRICADOS CON PROCESO DE VIBROCOMPACTACIÓN		
Dimensiones nominales	20 x 20 x 40	cm
Dimensiones reales	19.5 x 19.5 x 39.5	cm
Área Bruta	770 /100%	cm²
Área neta	474/ 61%	cm²
Peso por pieza	18.05	Kg
Piezas por m²	12.5	Piezas
Peso por m²	225.62	Kg
Resistencia a la compresión***	90 = 150%	Kg/cm²
Resistencia mínima a la compresión Norma NMX-C-404	60 = 100%	Kg/cm²
Recomendaciones de instalación	*Junta de 2 cm, minima de 1 cm.	
	*Refuerzo de acero ahogado a cada 90 cm, en cruces y remates de muro.	
	*Colocar un escalerilla cada 3 hiladas	
Peso Volumétrico	1,950 kg/m³ = 114%	
Peso Volumétrico Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería	> 1,700 kg/m³	
Absorción Max. 9%		

CONCEPTO		
Block huecorustico de 20 Marca JOBEN medidas 20x20x40, prefabricado en concreto vibrocompactado con resistencia a la compresión minima de 90 kg/cm2. Acabado rustico.	Color	Unidad
		Pieza
Colores disponibles: gris, negro, rosa, ocre, maple, adobe, rojo porfido, mamey y naranja.		

Datos para el envío

TIPO DE TRANSPORTE	CAPACIDAD	
	M²	Piezas
Camion de 9.5 ton.	40	500
Torton de 14 ton.	60	750
Trailer de 26 ton.	114	1420

* Tolerancias con respecto alas dimensiones reales de +/- 3mm en altura y +/- 2mm en el largo y ancho son aceptadas por las norma NMX-C-404-ONNCCE-2005.

** Diferencias en tono son inherentes a esta clase de productos

* Recomendaciones de instalación sujetas al diseño especifico de cada obra.

*** La resistencia a la compresión puede incrementarse a 90 kg/cm² si el cliente así lo requiere.

Cotas en Centimetros

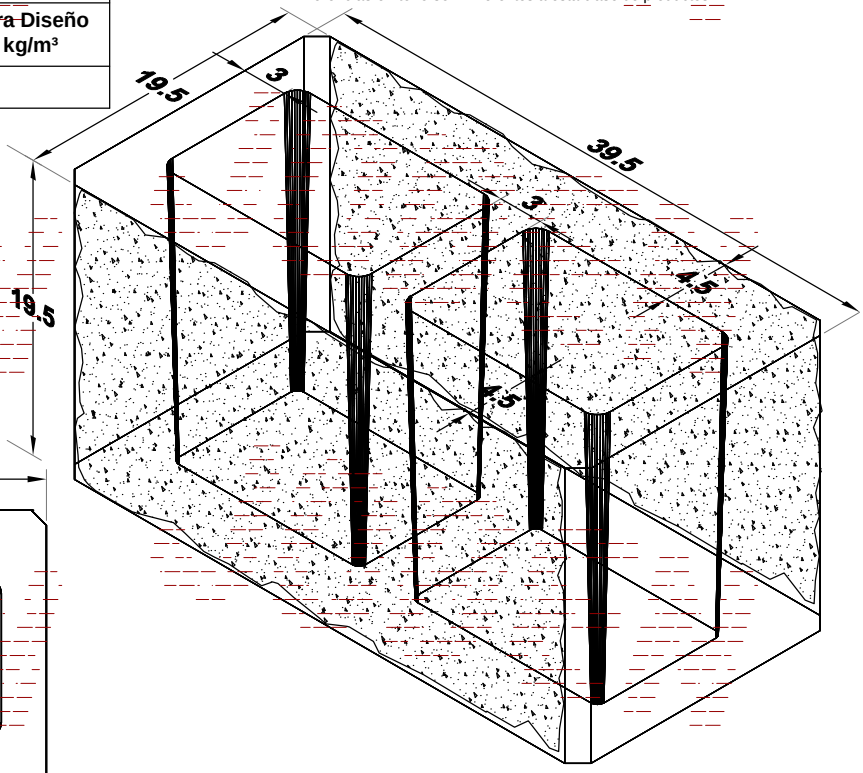

PLANTA

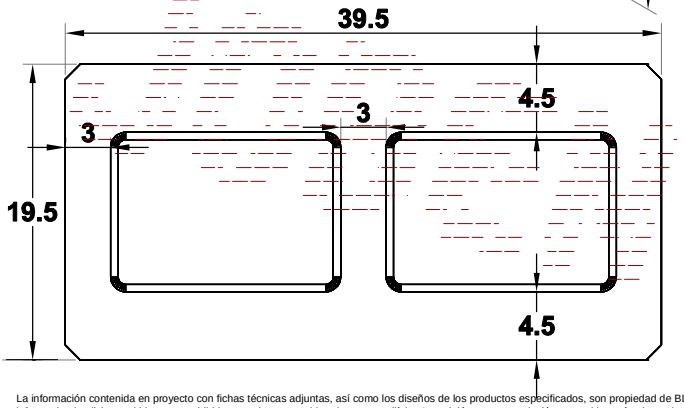

ISOMETRICO

La información contenida en proyecto con fichas técnicas adjuntas, así como los diseños de los productos especificados, son propiedad de BLOCONSA S.A. de C.V. a tal efecto, se considera de orden confidencial y está legítimamente protegida. Cuaquier difusión, elaboración, reproducción o distribución de la informacion implicita remitida, esta prohibida y puede ser considerado como un ilícito. La opinión o recomendación contenida está sujeta a las condiciones regulatorias de BLOCONSA S.A. de C.V. que resulten aplicables a los acuerdos comerciales suscritos con el cliente y en su caso con la Ley de la materia.

PRODUCTOS DESARROLLADOS CON TECNOLOGÍA MEXICANA Y CALIDAD DE EXPORTACIÓN

BLOCONSA S.A. de C.V.

Tel. (55) 58 72 09 26

Planta: Carr. Tlanepantla a Cuautitlán Km. 15.5 #70 B La concepción, Tultitlán

Estado de México C.P. 54900 Conmutador y fax (55) 5872 0926

www.grupojoben.com

info@grupojoben.com